


Activer/désactiver l'assistant personnel

L'assistant personnel permet à l'appelant, en plus de déposer un message sur la boîte vocale, d'être dirigé vers : un numéro interne, externe, un mobile ou le standard.

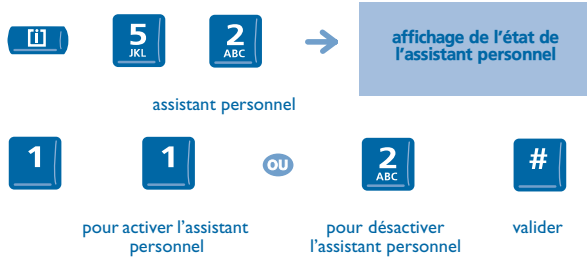

En cours de communication


Émettre en fréquences vocales

En cours de communication, vous devez parfois émettre des codes en fréquences vocales, par exemple dans le cadre d'un serveur vocal, d'un standard automatique ou d'un répondeur consulté à distance. La fonction est automatiquement annulée avec l'arrêt de la communication.



Appeler un second correspondant

En communication, pour appeler un deuxième correspondant :

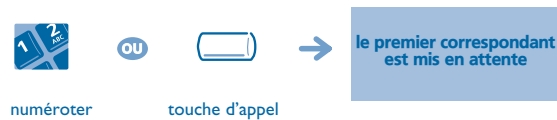


Recevoir un second appel

En communication, un second correspondant cherche à vous joindre.



Passer d'un correspondant à l'autre (va-et-vient)

En communication, un deuxième correspondant est en attente. Pour le reprendre :

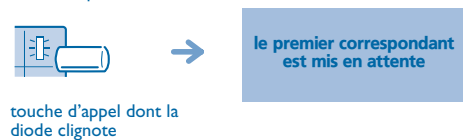


Transférer un appel

En communication, pour transférer votre correspondant sur un autre poste :



Converser avec deux correspondants (conférence)

En communication avec un correspondant, un deuxième est en attente.

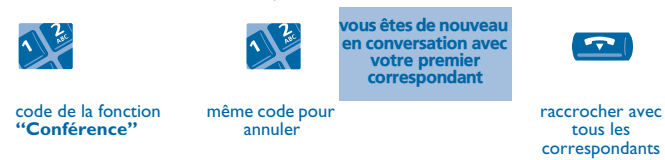

Mémoriser un numéro

En cours de communication, pour enregistrer dans le répertoire personnel le numéro affiché :



Messagerie vocale


Initialiser votre messagerie vocale



Tant que votre messagerie vocale n'a pas été initialisée, le mot de passe est 1515.

Modifier votre mot de passe

Le mot de passe est utilisé pour accéder à votre messagerie vocale et pour verrouiller votre téléphone.

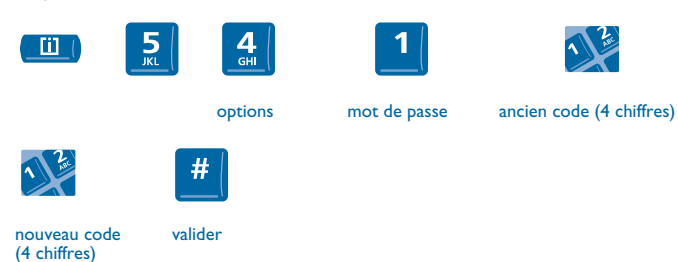

Consulter votre messagerie vocale

Le voyant lumineux indique la présence de messages.




diffusion des messages

"1" : réécouter le message. "2" : effacer le message.
"3" : rappeler l'auteur du message.
"4" et "5" : sélectionner un message.
"6" : copier le message.

les touches "1" à "6"

Personnaliser votre accueil vocal

Vous pouvez remplacer l'annonce d'accueil par défaut par une annonce personnelle.

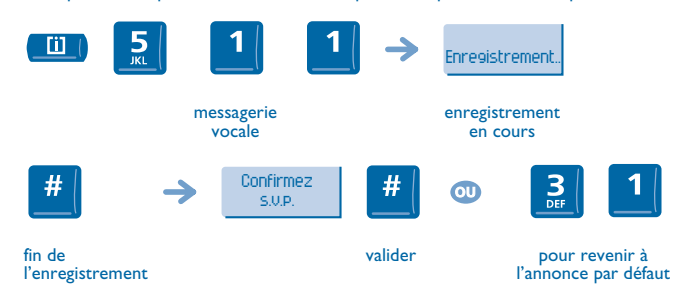

Personnaliser votre poste

Régler votre sonnerie



Régler le contraste de votre écran



Placer les étiquettes des touches programmables

Vous disposez d'étiquettes imprimées livrées avec le poste, à placer sous les touches programmables.



1. Insérez un objet à bout plat dans l'encoche (1 encoche par bloc de touches).
2. Soulevez le cache bloc de touches.
3. Glissez votre étiquette imprimée.
4. Remettez le cache en place.